
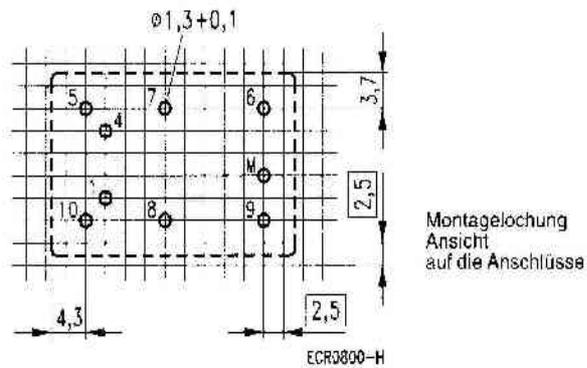
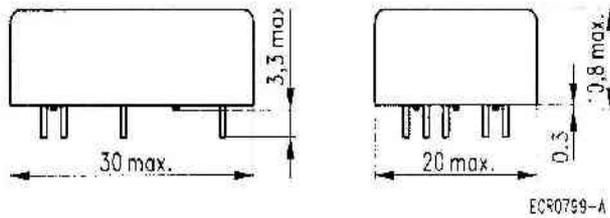


Kartenrelais N

V23012-B*** waschdicht
für Gleichspannung, neutral,
monostabil
mit 2 Wechslern
für gedruckte Schaltungen
Anschlüsse in Rasterteilung
2,5 mm sowie 2,54 mm nach
DIN EN 60097 und DIN 40803

Gewicht etwa 12 g

Anschlußbelegung

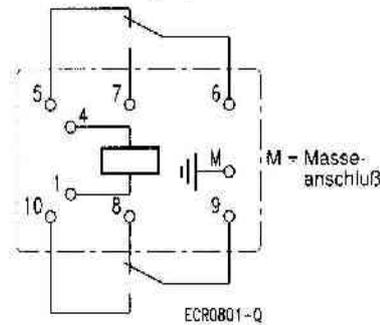

Kontaktausführung	Einfachkontakte	Doppelkontakte
	Kontaktwerkstoff	AgPd60, 2 µm vergoldet
Kontaktbelastung:		
Schaltspannung max.	150 V~/125 V~	
Schaltstrom max.	2 A	
Grenzdauerstrom	1 A (bis 70°C)/2 A (bis 50°C)	
Schaltleistung max.	30 W (spannungsabhängig) 60 VA	

Nennspannung	Spannungsbereich bei 20°C	Spulenwiderstand bei 20°C ± 15 %	Bestellbezeichnung	LE	Preise in DM je Stück ab			
					Stück	LE	100	500

Einfachkontakte

12	8,3 ... 22	322 ¹⁾	V23012-B102-A1	10	22,69	20,42	15,88	13,61	
24	16,8 ... 44	1045	V23012-B105-A1	10	22,79	20,51	15,95	13,67	
48	33,5 ... 88	5350	V23012-B133-A1	10	29,62	26,66	20,73	17,77	

Doppelkontakte

12	8,3 ... 22	322 ¹⁾	V23012-B102-B1	10	25,43	22,89	17,80	15,26	
24	16,8 ... 44	1045	V23012-B105-B1	10	25,50	22,95	17,85	15,30	
48	33,5 ... 88	5350	V23012-B133-B1	10	32,37	29,13	22,66	19,42	

1) ± 10 %

Relais