

Inhalt

- Siemens-C5 Mikrofonstecker zerlegen.....2
- Zugentlastung/Kabelschutztülle entfernen2
- Äußeres Gehäuse entfernen2
- Inneres Gehäuse zerlegen.....2
- Restlichen Stecker demontieren3
- Komplett zerlegter Stecker.....3

Siemens-C5 Mikrofonstecker zerlegen

Zugentlastung/Kabelschutztülle entfernen



mit einem Kleinen Schraubendreher die Laschen auf beiden Seiten vorsichtig anheben und Kabelschutztülle nach hinten wegziehen.

Vorsicht, die Stege brechen sehr leicht ab

Äußeres Gehäuse entfernen



Auf beiden Seiten je mit einem kleinen Schraubenzieher den Kunststoff nach außen drücken und das Gehäuse nach vorne ausschieben

Vorsicht, am äußeren Kunststoff sind innen Nasen, Diese nicht abdrücken!




Inneres Gehäuse zerlegen



Schwarzes Kunststoffteil leicht nach links schieben, dabei die Nase auf der linken Seite leicht nach innen drücken (siehe Pfeil). Das Gehäuse kann dann nach rechts weggeschoben werden, die Metallschalen zerfallen in zwei Teile, die Feder geht ebenfalls Richtung Kabel weg

Restlichen Stecker demontieren

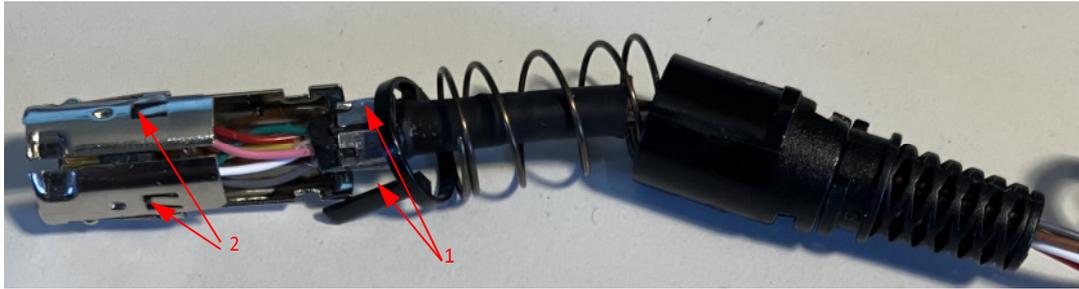

1. Mit einer Spitzzange die Zugentlastung hinten quer zusammenpressen und Pressring entfernen
2. Laschen leicht anheben und Metallschale von den Pins trennen (Pins nach hinten ziehen)

Komplett zerlegter Stecker

