

BCR-Regelverhalten

HF/ dBm	-110	-100	-90	-80	-70	-60
NF/ mV	2,5	7,6	23,8	74	142	182
NF/ dBrel	-40	-30	-20	-10,1	-4,3	-2,1

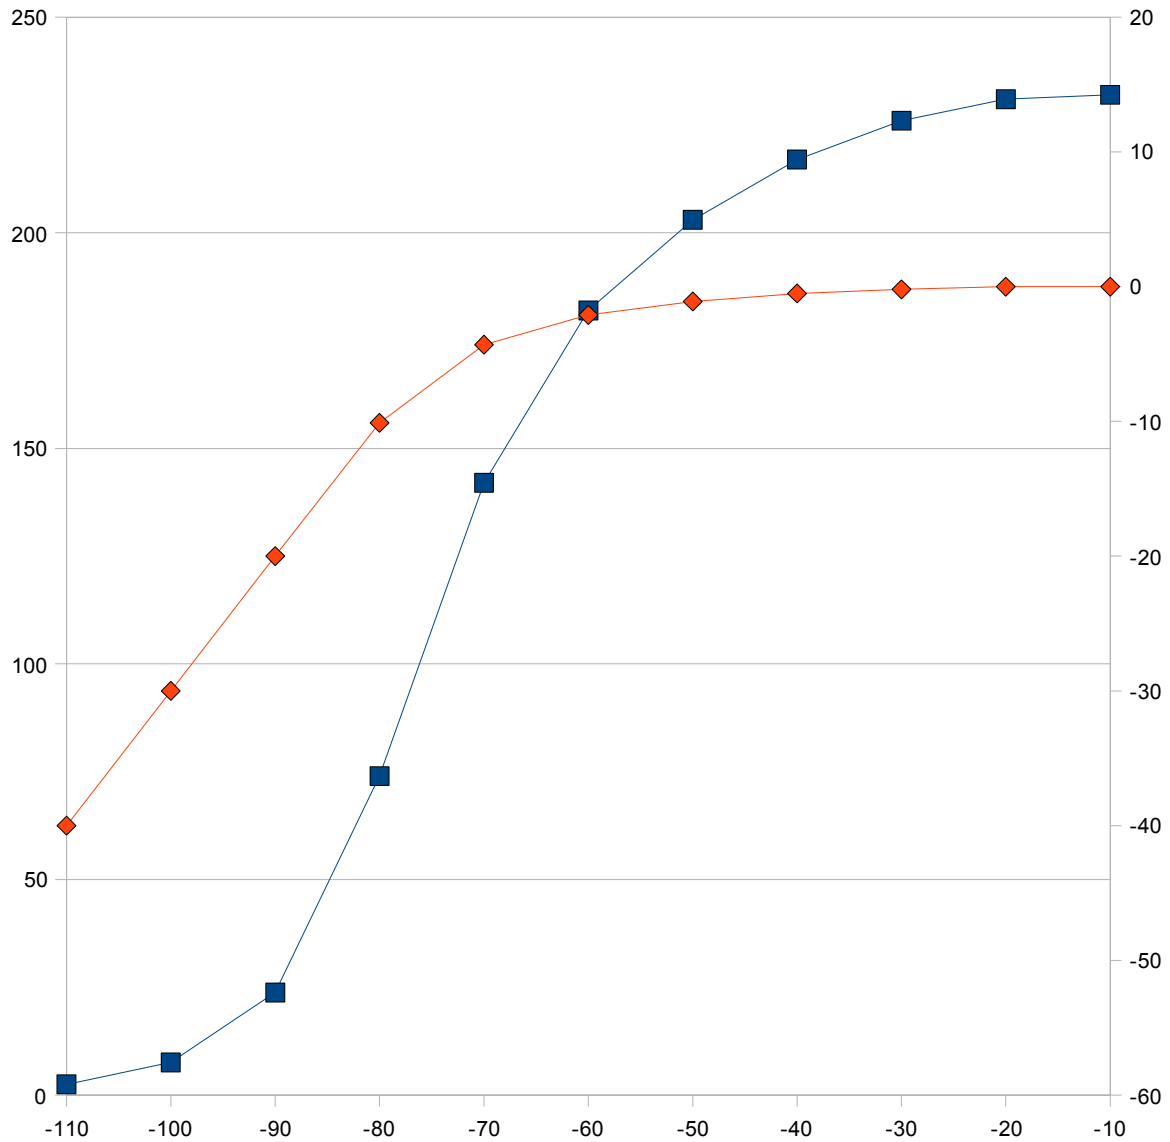


Tabelle1

-50	-40	-30	-20	-10
203	217	226	231	232
-1,1	-0,5	-0,2	0	0

gemessen mit Stabilock 4040 @ 7,02MHz

■ NF/ mV
 ◆ NF/ dBrel