


Транзисторы полевые малой мощности с р-п переходом и каналом n-типа.

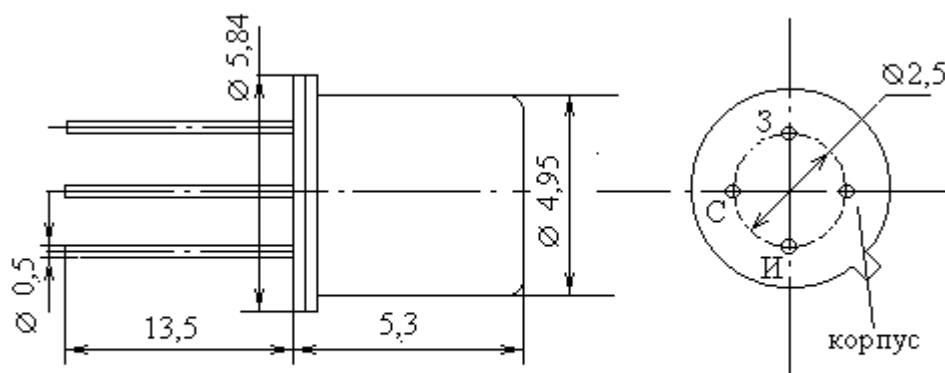

Название	КП307Г
$P_{max}, \text{мВт}$	250
$U_{си max}, \text{В}$	25
$U_{зс max}, \text{В}$	27
$U_{зи max}, \text{В}$	27
$I_{с max}, \text{мА}$	25
$T_{max}, ^\circ\text{C}$	85
$U_{зи отс}, \text{В}$	1.5...6
$R_{си отк}, \text{Ом}(\text{г22и}, \text{мкОм})$	5
$I_{зут}, \text{нА}$	1
при $U_{зи}, \text{В}$	10
$S, \text{мА/В}$	6...12
при $U_{си}, \text{В}$	10
$I_{с нач}, \text{мА}$	8...24
$C_{11и}, \text{пф}$	5
$C_{12и}, \text{пф}$	1.5
$E_{ш}(\text{Кш}, \text{Дб})$	2.5