


Ermittlung der Schaltschwellen Batteriekontrolle BTR18

Messwerte von: Call

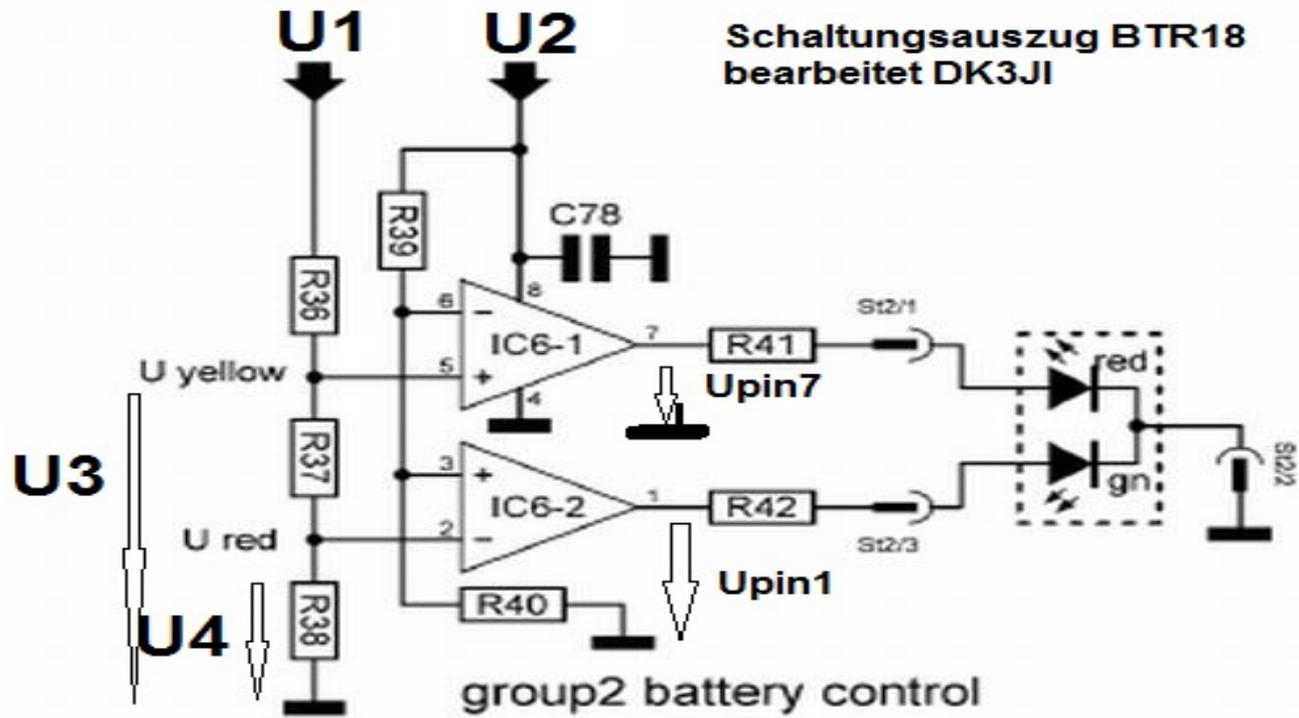

U1 Stablierte Spannung (Referenz)

U2 Betriebsspannung (abhängig vom Ladezustand der Akkus)

|       | Spannung in V | LED Farbe |
|-------|---------------|-----------|
| U1    |               |           |
| U2    |               |           |
| U3    |               |           |
| U4    |               |           |
| Upin1 |               |           |
| Upin7 |               |           |

|       | Spannung in V | LED Farbe |
|-------|---------------|-----------|
| U1    |               |           |
| U2    |               |           |
| U3    |               |           |
| U4    |               |           |
| Upin1 |               |           |
| Upin7 |               |           |

|       | Spannung in V | LED Farbe |
|-------|---------------|-----------|
| U1    |               |           |
| U2    |               |           |
| U3    |               |           |
| U4    |               |           |
| Upin1 |               |           |
| Upin7 |               |           |